


霓虹柔性灯带系列

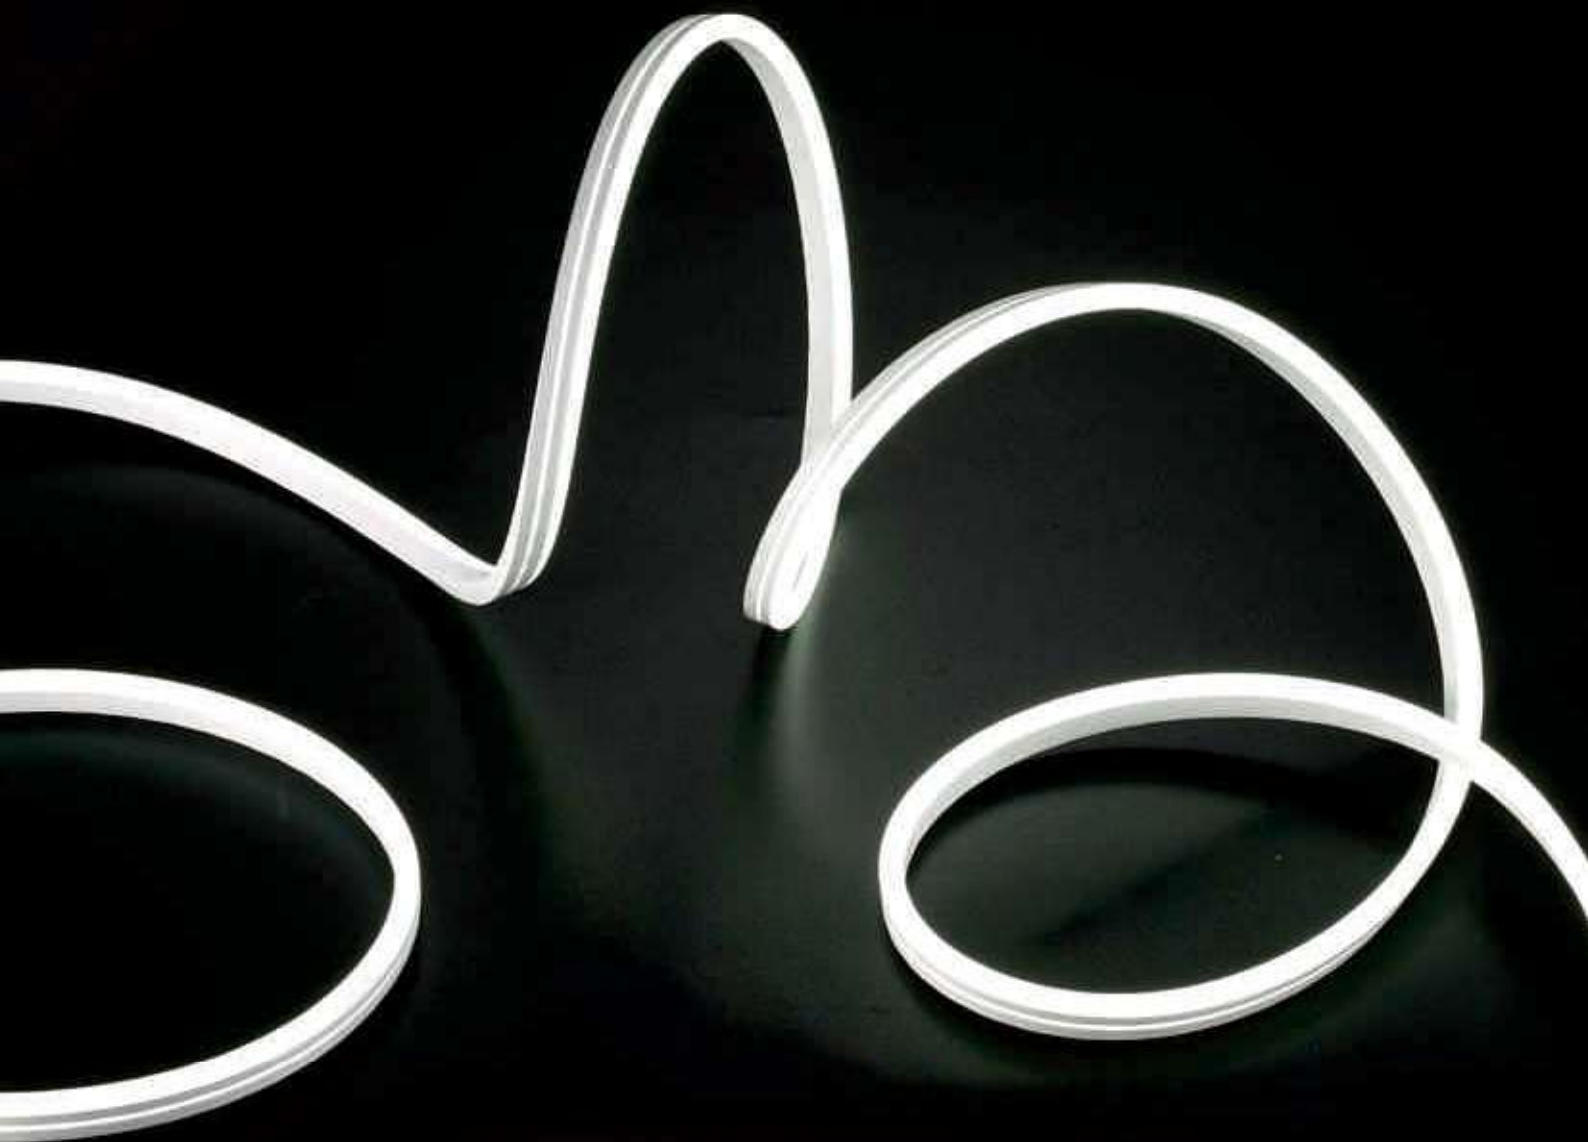


- ★ 硅胶挤出技术设计,发光效果均匀、柔和、无光斑,多种防护特性:耐盐溶液、酸碱、耐腐蚀、防火、抗UV.
- ★ 优异的耐候性能:在40°C-+200°C内保持正常的柔和状态,不会出现脆化、老化、变黄等等
- ★ 广泛应用于:室内家居户外装饰.室内户外亮化工程照明。

气相硅胶 - 挤出霓虹柔性灯带 - 正发光

75-80LM/瓦

色容差: 3步色容差

显指 >90

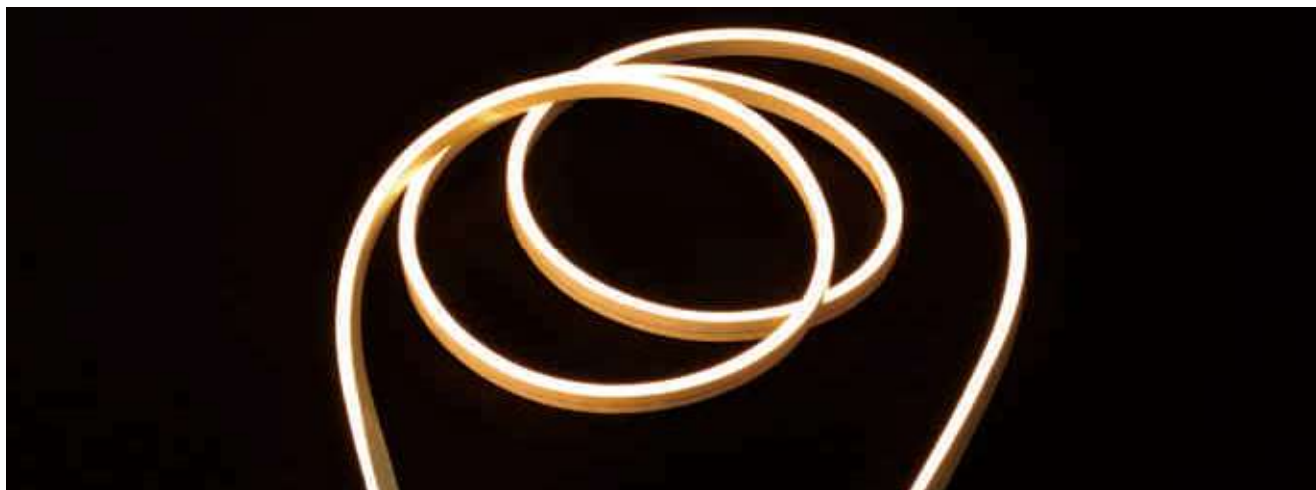

气相硅胶 - 挤出霓虹柔性灯带选型表

规格尺寸 (单位mm)	板宽	发光 方式	发光 颜色	出线方式			安装方式			滑槽 套管 (选配)
				直出	侧出	底部出线	卡扣	铝卡槽	不锈钢 龙骨卡槽	
5*3mm 	5mm	平面 正发光	单色		X	X	X	X	X	X
5*5mm 	5mm	平面 正发光	单色		X	X	X	X	X	X
6*6mm 	4mm	平面 正发光	单色/RGB/ 单色		X	X		X	X	X
10*6mm 	8mm	平面 正发光	单色		X	X	X		X	X
10*10mm 	8mm	平面 正发光	单色/双色温/RGB		X	X				X
10*10mm 	8mm	平面 正发光	单色/RGB/双色温 幻彩							√
10*10mm 	8mm	平面 正发光	单色/RGB 双色温/幻彩							√
10*10mm 	8mm	三面 正发光	单色/RGB 双色温/幻彩							√
12*12mm 	10mm	单面 正发光 洗墙柔性灯带	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩 DMX512							X
12*12mm 	10mm	平面 正发光	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩 DMX512							√
12*12mm 	10mm	三面 正发光	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩 DMX512							√
13*13mm 	10mm	三面正发光	单色/双色温/RGB/ 幻彩/DMX512							X
13*13mm 	10mm	平面 正发光	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩 DMX512							√
13*13mm 	10mm	三面 正发光	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩 DMX512							√
15*15mm 	10mm	平面 正发光	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩 DMX512						X	√

气相硅胶 - 套管霓虹柔性灯带 - 正发光

75-80LM/瓦

色容差: 3步色容差

显指 > 90

气相硅胶 - 套管霓虹柔性灯带选型表

规格尺寸 (单位mm)	板宽	发光 方式	发光 颜色	出线方式			安装方式			滑槽 套管 (选配)
				直出	侧出	底部出线	卡扣	铝卡槽	不锈钢 龙骨卡槽	
16*16mm 	10mm 12mm	平面 正发光 地脚IP68	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩/ DMX512		X	X				X
16*16mm 	10mm 12mm	1616液态注塑 1616一体大小 平面 正发光	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩/ DMX512							√
17*10mm 	10mm	平面 正发光	单色/RGB/ 双色温		X	X			X	√
20*14mm 	10mm 12mm	平面 正发光	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩/ DMX512			X				√
20*16mm 	10mm	平面 正发光 IP 68	单色/双色温/ RGB/幻彩/ DMX512		X	X	X		X	√
20*18mm 	10mm 12mm 15mm	平面 正发光	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩/ DMX512							√
20*18mm 	10mm 12mm	三面 正发光	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩/ DMX512						X	√
20*18mm 	10mm	平面 正发光 IP 68	单色/双色温/RGB/ 幻彩/DMX512单色		X	X				√
20*20mm 	12mm	平面 正发光	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩/ DMX512							√
20*20mm 	10mm 12mm	平面 正发光	单色/双色温/ RGB/RGBW/幻彩/ DMX512							√
30*20mm 	20mm	平面 正发光	RGBW/DMX512 单色/RGB/		X	X	X		X	√
40*25mm 	20mm	平面 正发光	单色/DMX512		X	X	X		X	X
50*25mm 	20mm	平面 正发光	单色/DMX512		X	X	X		X	X
100*30mm 	15mm	平面 正发光	单色/RGB/RGBW DMX512		X	X	X		X	√
16*16mm 3D 	8mm	3D 发光	单色/双色温/RGB 幻彩				X			X
20*20mm 3D 	12mm	3D发光	单色/RGBW/ DMX512/幻彩							X
10*10mm 	5 mm	3D发光	单色/双色温							√
12*12mm 	5 mm	3D发光	单色/双色温							√
13*13mm 	5 mm	3D发光	单色/双色温							√
16*16mm 三角形 	10mm	扇形发光	单色/双色温/RGB/ 幻彩/DMX512		X	X		X	X	X
10.5*9mm 	8mm	180度发光	单色/RGB/双色温		X	X			X	√
10*6.5mm 	8mm	半圆 正发光	单色		X	X	X		X	X
15.5*13.5mm 	8mm 10mm	180° 正发光	单色/双色温/ RGB			X			X	√
16.8*15.5mm 	10mm 15mm	180° 正发光	单色/双色温/RGB/ 幻彩/DMX512单色			X			X	√

气相硅胶 - 套管霓虹柔性灯带 - 正发光

75-80LM/瓦

色容差: 3步色容差

气相硅胶 - 套管霓虹柔性灯带选型表


规格尺寸 (单位mm)		板宽	发光 方式	发光 颜色	出线方式			安装方式			滑槽 套管 (选配)
					直出	侧出	底部出线	卡扣	铝卡槽	不锈钢 龙骨卡槽	
D13		5mm	270度发光	单色/双色温/RGB 幻彩/DMX512		X	X	X			√
D20		10mm	270度发光	单色/双色温/RGB 幻彩/DMX512		X	X	X			√
D18		6mm	360度发光	单色/双色温		X	X	X			√
D22		8mm	360度发光	单色/RGB/双色温 幻彩		X	X	X			√
D25(常规款)		10mm	360度发光	单色/双色温/RGB 幻彩/DMX512							√
D25(钢带款)		10mm	360度发光	单色/双色温/RGB 幻彩/DMX512单色							√
D30		8mm	360度发光	单色/RGB/双色温 幻彩		X	X	X			√
D40		10mm	360度发光	单色/双色温/RGB 幻彩/DMX512		X	X	X			√

气相硅胶 - 挤出霓虹柔性灯带 - 黑金刚

75-80LM/瓦

色容差: 3步色容差

显指 >90

规格尺寸 (单位mm)		板宽	发光 方式	发光 颜色	出线方式			安装方式			滑槽 套管 (选配)
					直出	侧出	底部 出线	卡扣	铝卡槽	不锈钢 龙骨卡槽	
13*13mm		10mm	平面 正发光	单色/RGB/双色温 幻彩/DMX512							√
16*16mm		10mm	平面 正发光	单色/RGB/双色温 幻彩/DMX512							√
16*16mm		10 mm	3D发光	单色/双色温/RGB/ 幻彩/DMX512							√
12*20mm		10 mm	平面 侧发光	单色/双色温/RGB/ 幻彩/DMX512							√

气相硅胶 - 挤出霓虹柔性灯带 - 侧发光

75-80LM/瓦

色容差: 3步色容差

显指 >90

规格尺寸 (单位mm)	板宽	发光 方式	发光 颜色	出线方式			安装方式			滑槽 套管 (选配)
				直出	侧出	底部 出线	卡扣	铝卡槽	不锈钢 龙骨卡槽	
3*6mm 	3.5mm	平面 侧发光	单色/双色温		X	X	X	X	X	X
4*7mm 4*8mm 4*10mm 5*8mm 5*10mm 	5 mm	侧发光 平面	单色/双色温	两孔无嘴	X	X			X	√
6*12mm 	8 mm	平面 侧发光	单色/双色温/RGB							√
8*15mm 	10 mm	平面 侧发光	单色/双色温/RGB/ 幻彩/DMX512		X	X				√
10*18mm 	10 mm	平面 侧发光	单色/双色温/RGB/ 幻彩/DMX512							√
10*20mm 	10mm 12mm	平面 侧发光	单色/双色温/RGB/ RGBW/幻彩/DMX512							√
12*20mm 	10mm 12mm	平面 侧发光	单色/双色温/RGB/ RGBW/幻彩/DMX512							√
16*24mm 	10mm	平面 侧发光 IP 68	单色/双色温/RGB 幻彩/DMX512		X	X	X			√
08*08mm 	5 mm	平面 侧发光	单色/双色温		X	X	X	X		√
10*10mm 	8 mm	平面 侧发光	单色/双色温/RGB 幻彩							√
10*10mm 	6 mm	平面 侧发光	单色/双色温 幻彩							√
10*10mm 	6 mm	平面 侧发光	单色/双色温							√
12*12mm 	8 mm	平面 侧发光	单色/双色温/RGB 幻彩				X	X		√
15*15mm 16*16mm 20*20mm 	10mm 12mm	平面 侧发光	单色/双色温/RGB/ RGBW/幻彩/DMX512							√